

ESPRESSO

COFFEE


MACHINES

* + * +

laSpaziale

S40

+ * + *

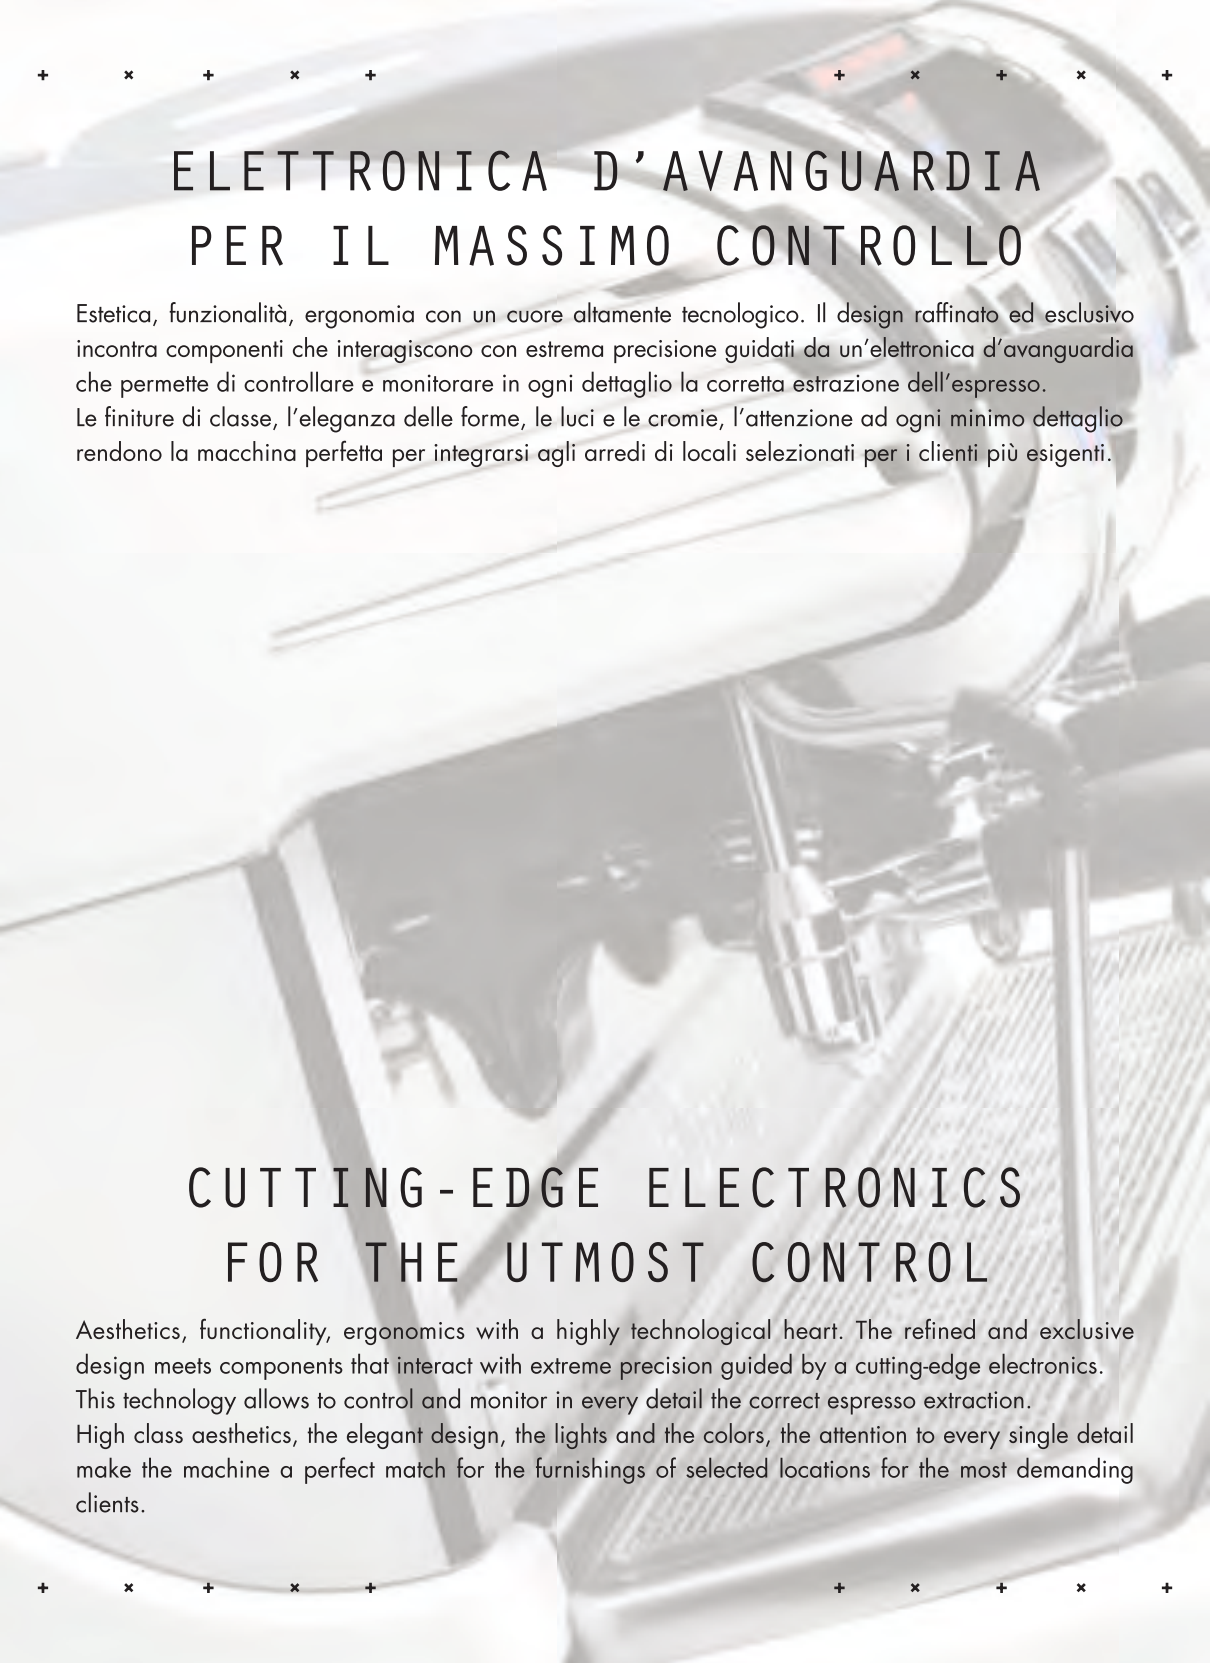

ELETTRONICA D'AVANGUARDIA PER IL MASSIMO CONTROLLO

Estetica, funzionalità, ergonomia con un cuore altamente tecnologico. Il design raffinato ed esclusivo incontra componenti che interagiscono con estrema precisione guidati da un'elettronica d'avanguardia che permette di controllare e monitorare in ogni dettaglio la corretta estrazione dell'espresso.

Le finiture di classe, l'eleganza delle forme, le luci e le cromie, l'attenzione ad ogni minimo dettaglio rendono la macchina perfetta per integrarsi agli arredi di locali selezionati per i clienti più esigenti.

CUTTING-EDGE ELECTRONICS FOR THE UTMOST CONTROL

Aesthetics, functionality, ergonomics with a highly technological heart. The refined and exclusive design meets components that interact with extreme precision guided by a cutting-edge electronics.

This technology allows to control and monitor in every detail the correct espresso extraction.

High class aesthetics, the elegant design, the lights and the colors, the attention to every single detail make the machine a perfect match for the furnishings of selected locations for the most demanding clients.

+ × + × + × × + × +


SELETRON



SUPREMA



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

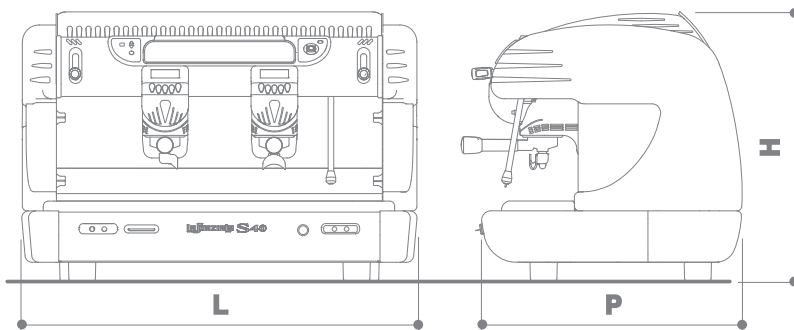

			2	3	4
Dimensioni: L x P x H (mm) Dimensions: W x D x H (mm) Dimensões: L x P x H (mm)	Dimensiones: L x P x A (mm) Abmessungen: B x T x H (mm) Dimensões: L x P x A (mm)	Take away	845 x 560 x 600 845 x 560 x 680	1078 x 560 x 600 1078 x 560 x 680	1311 x 560 x 600 1311 x 560 x 680
Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)	Peso (Kg) Gewicht (Kg) Peso (Kg)	Take away	85 90	100 106	115 122
Capacità Caldaia (litri) Boiler Capacity (liters) Capacité Chaudière (litres)	Capacidad Caldera (litros) Kesselkapazität (Liter) Capacidade da caldeira (litros)		10	15	20
Alimentazione ed assorbimento (mod. Seletron con funzione Boost attiva)	Alimentación y absorción (Mod. Seletron con función Boost activa)	Volt	230/400	230/400	230/400
Power supply and power absorption (with active Boost function)	Anschlußleistung und Heizleistung (Seletron mit Boost Funktion aktiv)	Hz	50/60	50/60	50/60
Alimentation et absorption (mod. Seletron avec fonction Boost active)	Voltagem e consumo (mod. Seletron com função Boost ativa)	W (Seletron) W (Suprema / Classic) W+ (Suprema/Classic)	3200 (4600) 3800 4500	4200 (6200) 5300 6300	6200 (7200) 6300

* Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.

* The manufacturer reserves the right to modify the features of the appliances describes in this brochure with no prior notice.

IT S40 SELETRON-SUPREMA-CLASSIC

- Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile (SUPREMA e SELETRON), semiautomatica a erogazione continua (CLASSIC) 2, 3, 4 gruppi
- Sensori digitali di pressione caldaia/rete idrica pompa (SELETRON)
- Sistema di controllo e visualizzazione livello acqua in caldaia elettronico (SELETRON)
- Funzione ECONOMY e BOOST manuale e automatica (SELETRON)
- Visualizzazione del tempo di erogazione del prodotto su ogni gruppo erogatore
- Funzione EGS (Electronic Ground System)
- Piano scaldatasse termoregolato con 5 livelli di temperatura tazze impostabili (SELETRON) e termostato (SUPREMA e CLASSIC)
- Controllo del grado di macinatura con avviso di macinatura grossa o macinatura fine (SELETRON)
- Timer di accensione - spegnimento dell'apparecchio (SELETRON)
- Controllo temperatura individuale gruppi erogatori ITC (SUPREMA e CLASSIC), ITC di 2° generazione (SELETRON)
- Ciclo lavaggio gruppi erogatori e lavaggio caldaia
- Gestione degli intervalli relativi agli interventi tecnici programmati con avviso al cliente (SELETRON)
- Gestione sostituzione filtri a cartuccia con avviso al cliente (SELETRON)
- Aggiornamento software dell'apparecchio tramite scheda di memoria Secure Digital (SD) (SELETRON)
- Illuminazione piano di lavoro
- Funzione incremento temporaneo della temperatura di lavoro (Funzione UP) (SUPREMA e CLASSIC)
- Lance vapore Cool Touch
- Acqua calda temporizzata e miscelata (ATM)
- Gestione Assistenza interventi tecnici programmati e controllo sistema di trattamento acqua (GA) (SUPREMA e CLASSIC)

OPZIONALI:

- MAT: Sistema automatico di emulsione del latte con temperatura regolabile
- Verniciatura in soft touch

EN S40 SELETRON-SUPREMA-CLASSIC

- Electronic coffee machine with automatic dose setting (SUPREMA and SELETRON), Semiautomatic coffee machine with free-flow delivery (CLASSIC) 2, 3, 4 groups
- Digital pressure sensor for boiler/water mains/pump (SELETRON)
- Electronic visualization and control of water level in the boiler (SELETRON)
- ECONOMY and manual and automatic BOOST function (SELETRON)
- Extraction time visualization for each delivery group
- EGS Function (Electronic Ground System)
- Electronic temperature regulation for the cup warmer

- tray with 5 programmable cup temperature sets (SELETRON) and thermostatic tray (SUPREMA and CLASSIC)
- Grinding degree control with signal of coarse or fine grinding (SELETRON)
- Timer for equipment automatic switch on-off (SELETRON)
- Individual temperature control for each delivery group (ITC) (SUPREMA and CLASSIC), Second generation ITC Function (SELETRON)
- Delivery groups and boiler washing cycle
- Control of the intervals for the scheduled maintenance program, with customer warning (SELETRON)
- Control of cartridge filters replacement, with customer warning (SELETRON)
- Software update through Secure Digital (SD) (SELETRON)
- Worktop lighting
- Operating temperature temporary boost function (UP function) (SUPREMA and CLASSIC)
- Cool touch steam wand
- Preset and mixed hot water (ATM)
- Management Service with scheduled technical interventions and water treatment system control (GA) (SUPREMA and CLASSIC)

OPTIONALS:

- MAT: Automatic system for milk emulsion with adjustable temperature
- Soft touch varnishing

FR S40 SELETRON-SUPREMA-CLASSIC

- Machine à café électronique avec dosage programmable (SUPREMA et SELETRON), machine à café semiautomatique à débit continu (CLASSIC) 2, 3, 4 groupes
- Senseur pression chaudière/ réseau hydrique/ pompe numérique (SELETRON)
- Electronic visualization and control of water level in the boiler (SELETRON)
- Fonction ECONOMY et BOOST manuelle et automatique (SELETRON)
- Visualisation temps débit par affichage sur chaque groupe de débit
- Fonction EGS (Electronic Ground System)
- Surface chauffe-tasse thermorégulée à 5 niveaux de température programmables (SELETRON) et thermostatique (SUPREMA et CLASSIC)
- Contrôle du degré de mouture avec avertissement de mouture grossier ou fin (SELETRON)
- Timer d'allumage - extinction de la machine (SELETRON)
- Contrôle température individuel des groupes de débit (ITC) (SUPREMA et CLASSIC), fonction ITC de deuxième génération (SELETRON)
- Cycle lavage groupes débit et lavage chaudière
- Gestion des intervalles des interventions techniques programmées avec avis au client (SELETRON)
- Gestion remplacement filtres à cartouche avec